


MONTAGEANLEITUNG

SESAM HomeBox STÄNDER



Sicherheitshinweise
Montage
Verankerungsempfehlungen

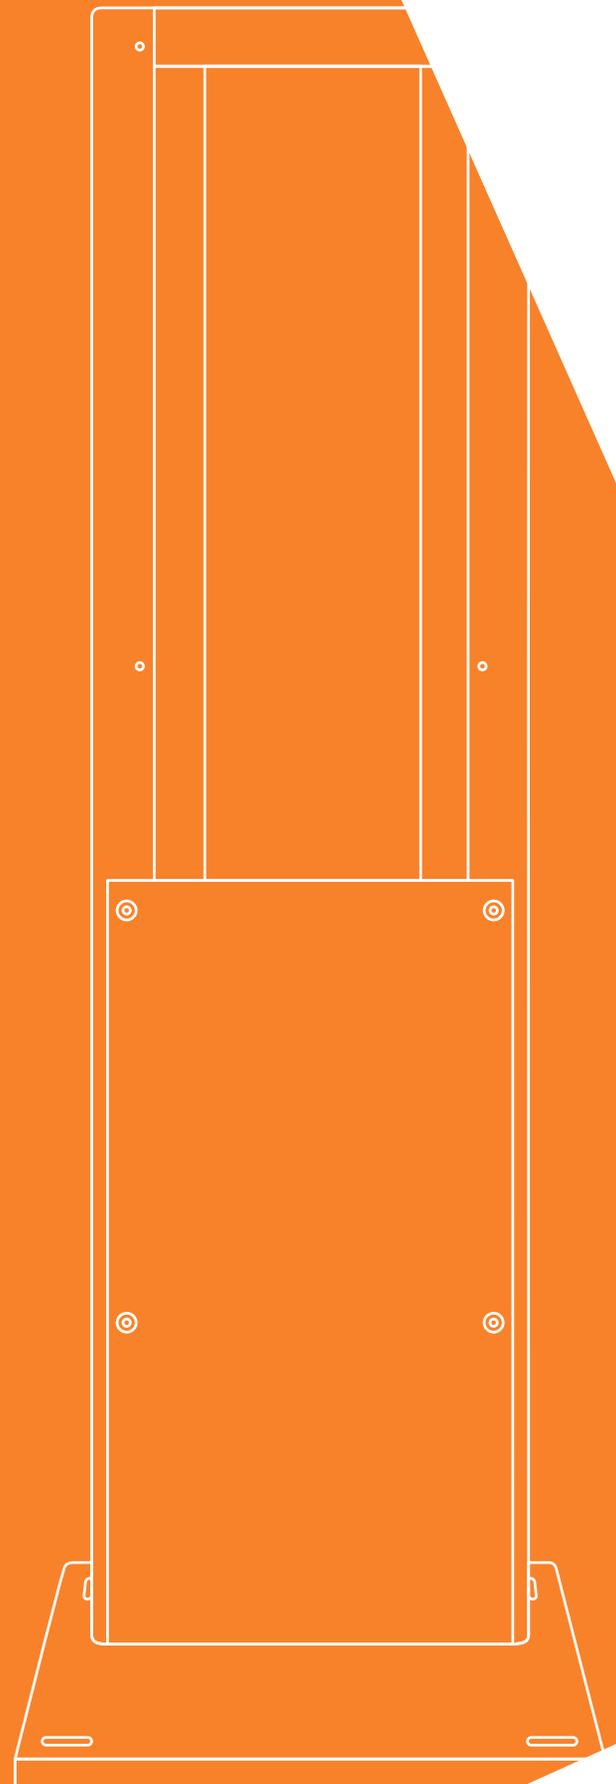

Copyright

Das Urheberrecht für Text, Design, Fotografie und Illustration liegt bei SESAM GmbH.
Alle Rechte sind vorbehalten.

Diese Publikation darf – weder ganz noch in Teilen – reproduziert, gespeichert und wiedergegeben oder weitergegeben werden durch elektronische, mechanische, foto-mechanische Medien aller Art ohne die ausdrückliche Genehmigung von SESAM GmbH.

Alle Angaben dieser Montageanleitung wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft, sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Änderungen in der konstruktiven Ausführung des SESAM HomeBox Ständers gegenüber den Angaben in dieser Beschreibung sind vorbehalten.

SESAM GmbH

Bergstraße 8
45770 Marl
Deutschland

Telefon: **0 23 65 877 97-97**

E-Mail: **service@sesam-homebox.de**

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE HINWEISE	4
1.1 Vor dem Start	4
1.2 Aktualisierungen	4
1.3 Darstellungsregeln	4
2. ZU IHRER SICHERHEIT	5
2.1 Allgemeine Sicherheit	5
2.2 Standsicherheit	5
3. SESAM HOMEBOX STÄNDER IM ÜBERBLICK	6
3.1 SESAM HomeBox Merkmale/Maße	6
3.2 SESAM HomeBox Ständer Lieferumfang	7
4. MONTAGE	8
4.1 Zusammenbau des SESAM HomeBox Ständers	8
4.2 Vorbereitung der SESAM HomeBox	9
4.3 Montage der SESAM HomeBox mit Linksanschlag	12
4.4 Montage der SESAM HomeBox mit Rechtsanschlag	13
5. EMPFEHLUNG ZUR VERANKERUNG	14
5.1 Verankerung an einen Beton-Fundament	14
5.2 Verankerung auf einen festen Untergrund/Erdreich	16
6. WARTUNG	19
6.1 Reinigung & Pflege	19
6.2 Wartung	19

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Vor dem Start

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen SESAM HomeBox Ständers.

Bevor Sie Ihren SESAM HomeBox Ständer montieren, lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Montageanleitung für die zukünftige Nutzung auf.

1.2 Aktualisierungen

Da die SESAM HomeBox ein Produkt mit innovativer Technik ist, kann es zu Weiterentwicklungen kommen, welche auch den SESAM HomeBox Ständer betreffen. Über diesbezügliche Neuerungen informiert Sie der SESAM Newsletter oder unsere Homepage (<https://www.sesam-homebox.de/>).

Die Montageanleitung steht Ihnen selbstverständlich jederzeit digital im Mitgliedsbereich MySESAM (<https://my.sesam-homebox.de/>) zur Verfügung.

1.3 Darstellungsregeln



Warnhinweiszeichen

Mit diesem Warnhinweis sind Textstellen gekennzeichnet, die besonders zu beachten sind, damit der ordnungsgemäße Einsatz gewährleistet ist und Gefahren ausgeschlossen werden.

Mehr Informationen erhalten Sie in Kapitel 2 „**Zu Ihrer Sicherheit**“.

2. Zu Ihrer Sicherheit

Der SESAM HomeBox Ständer ist nach aktuellen Maßstäben und Regeln der Technik aufgebaut und geprüft worden. Änderungen, die nicht von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Um das Produkt in einem sicheren Zustand zu erhalten und Gefahren während des Betriebs auszuschließen, müssen die Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung beachtet werden.

2.1 Allgemeine Sicherheit

Folgende Hinweise sind vor der Montage sicherzustellen:

- Regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen (z. B. Sichtprüfungen) sind durchzuführen.
- Die Betriebssicherheit des SESAM HomeBox Ständers ist nur bei bestimmungsgerechter Montage und Beachtung dieser Anleitung gewährleistet.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Wartungspersonal durchgeführt werden.
- Prüfen Sie nach Erhalt des SESAM HomeBox Ständers den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für die Montage aus. Beachten Sie hierfür die Bodenbeschaffenheit des Untergrunds und die Außenmaße der SESAM HomeBox.

2.2 Standsicherheit


Der SESAM HomeBox Ständer ist ausschließlich auf einem Beton-Fundament oder einem festen Untergrund zu montieren.

Sollten Sie bei der Montage unsicher über die Beschaffenheit des Fundaments/Untergrunds sein, bitten wir Sie fachmännischen Rat einzuholen.

- Ohne Fixierung erfüllt der SESAM HomeBox Ständer nicht die erforderliche Standsicherheit.
- Die ordnungsgemäße Aufhängung der SESAM HomeBox an dem SESAM HomeBox Ständer kann nur gewährleistet werden, wenn die Anweisungen dieser Montageanleitung befolgt werden.

3. SESAM HomeBox Ständer im Überblick

3.1 SESAM HomeBox Ständer Merkmale/Maße

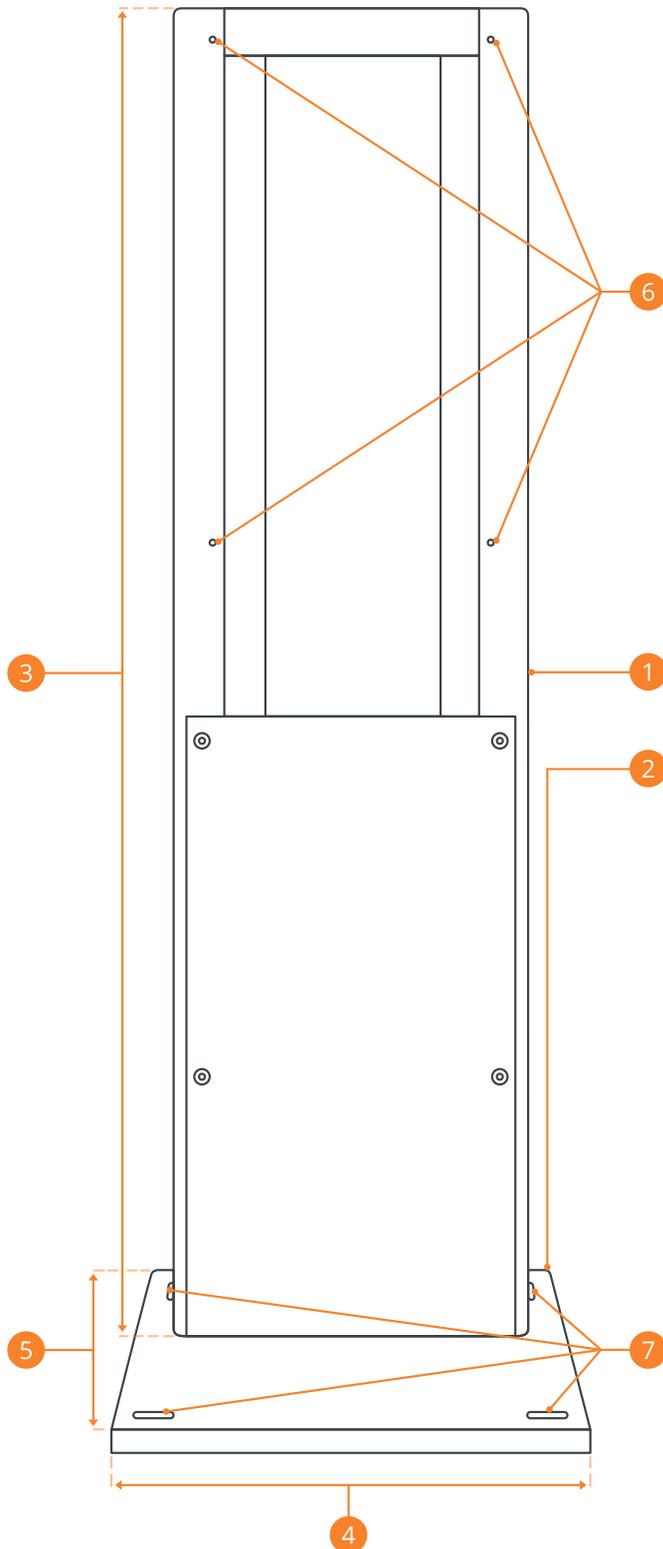


- 1 Säule
- 2 Bodenplatte
- 3 Säulenhöhe 1175 mm
- 4 Bodenplatte Breite 400 mm
- 5 Bodenplatte Tiefe 400 mm
- 6 Befestigung SESAM HomeBox
- 7 Befestigung Untergrund

NOTIZEN:

3. SESAM HomeBox Ständer im Überblick

3.2 SESAM HomeBox Ständer Lieferumfang

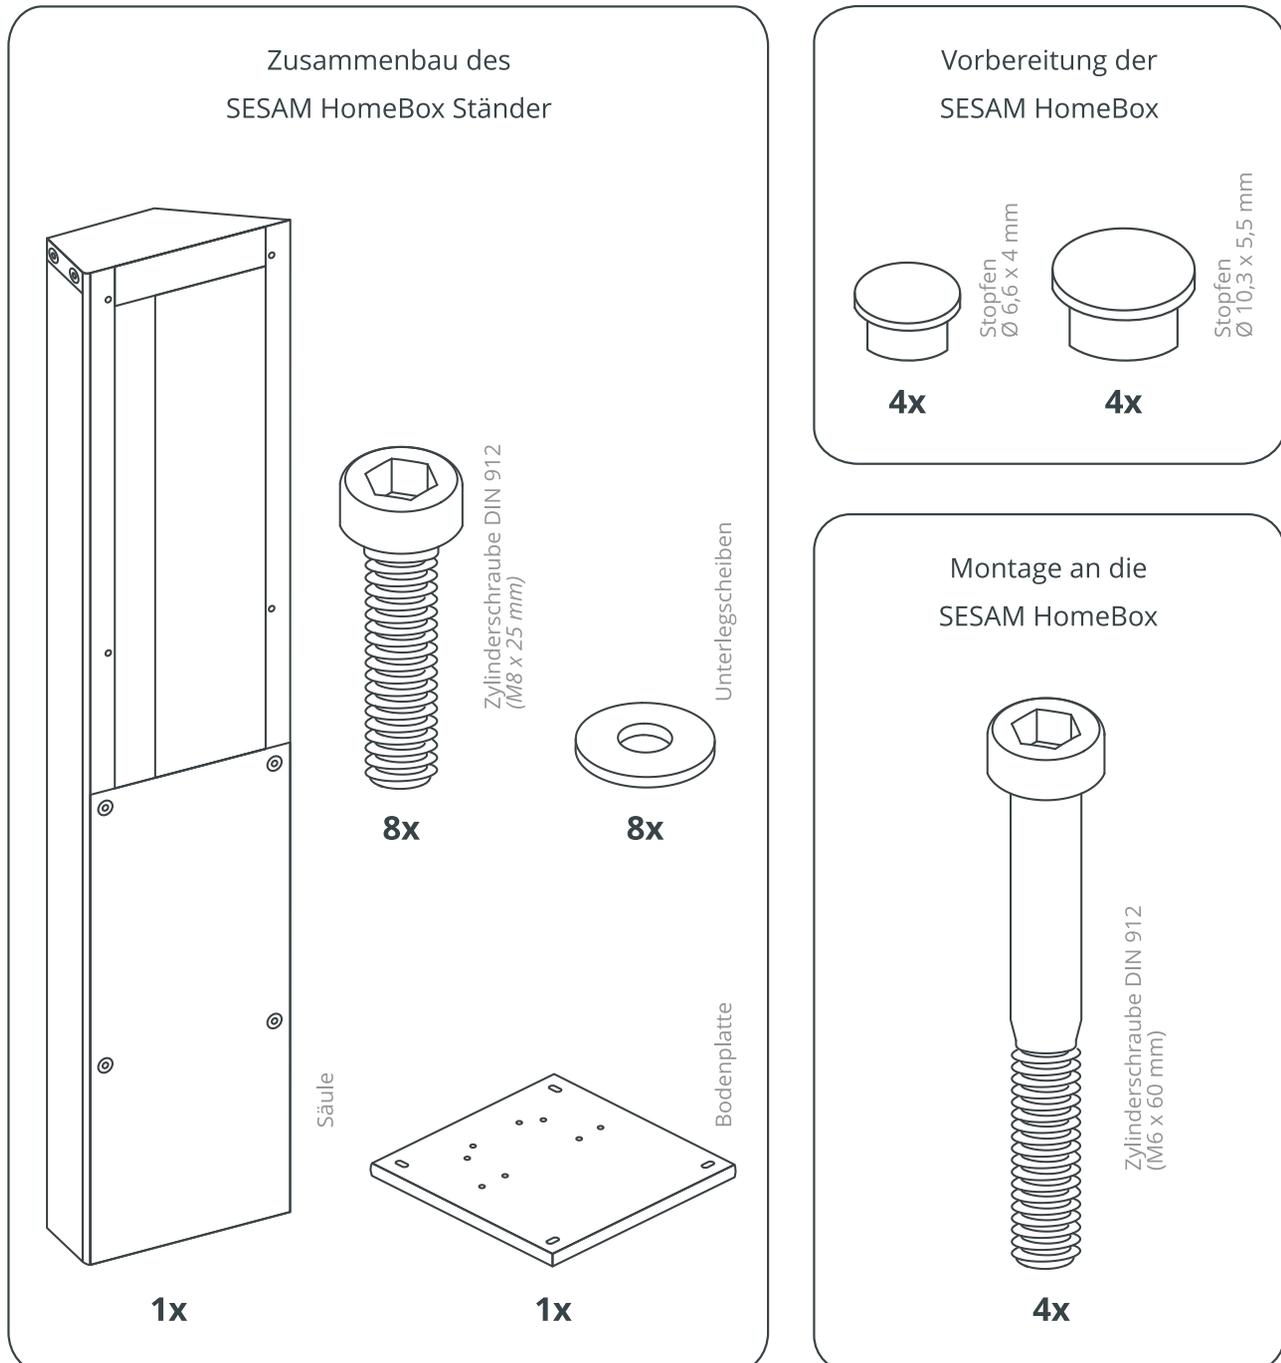

NOTIZEN:


4. Montage

Bitte legen Sie folgende Werkzeuge für die Montage des SESAM HomeBox Ständers parat:

- 6 mm Sechskant-Schlüssel
- 5 mm Sechskant-Schlüssel
- Akkuschauber mit 6 mm Bohrer

4.1 Zusammenbau des SESAM HomeBox Ständers

- 1 Legen Sie die Säule des SESAM HomeBox Ständers vorsichtig auf den Boden.
- 2 Nehmen Sie die Bodenplatte und die Säule des SESAM HomeBox Ständers und montieren Sie diese zusammen. Nutzen Sie dazu einen 6 mm Sechskant-Schlüssel (*nicht im Lieferumfang enthalten*), die M8 Zylinderschrauben und die Unterlegscheiben.

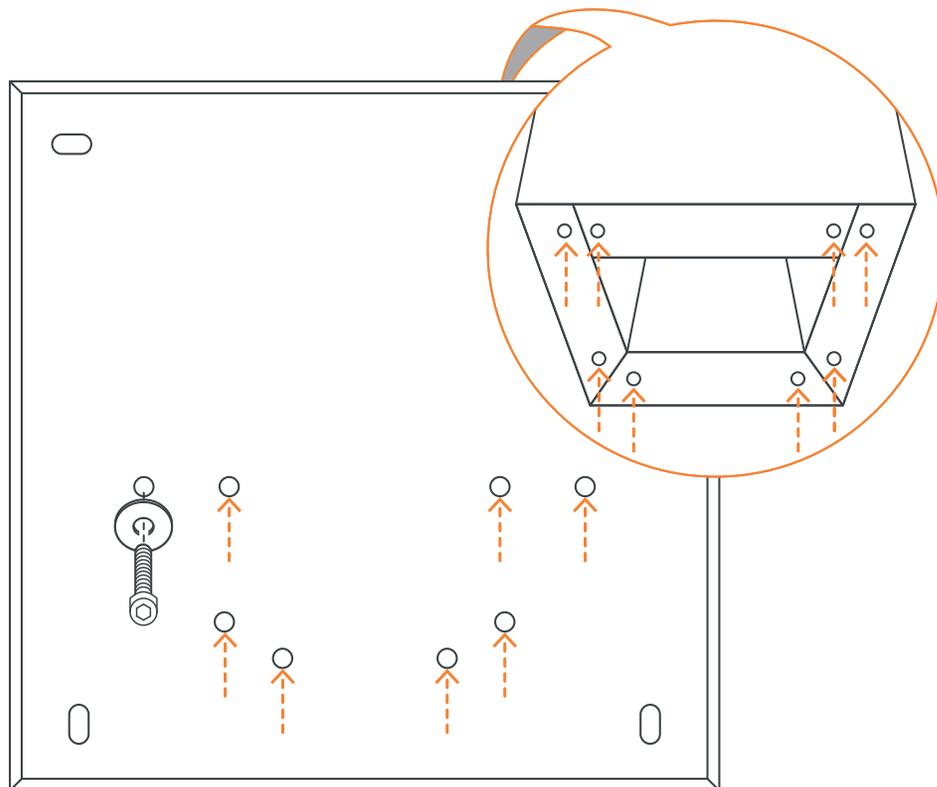


Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber. Ansonsten kommt es zu Beschädigungen.

NOTIZEN:

4. Montage

4.2 Vorbereitung der SESAM HomeBox

- 1 Öffnen Sie die SESAM HomeBox durch 3-sekündiges Drücken des Startknopfes.
Ist die SESAM HomeBox bereits aktiviert, scannen Sie den persönlichen Öffnungscode ein, um die Tür zu entriegeln.
- 2 Lösen Sie die vier Schrauben der Montageplatte der SESAM HomeBox. Nutzen Sie dazu einem 5 mm Sechskant-Schlüssel (*nicht im Lieferumfang enthalten*).

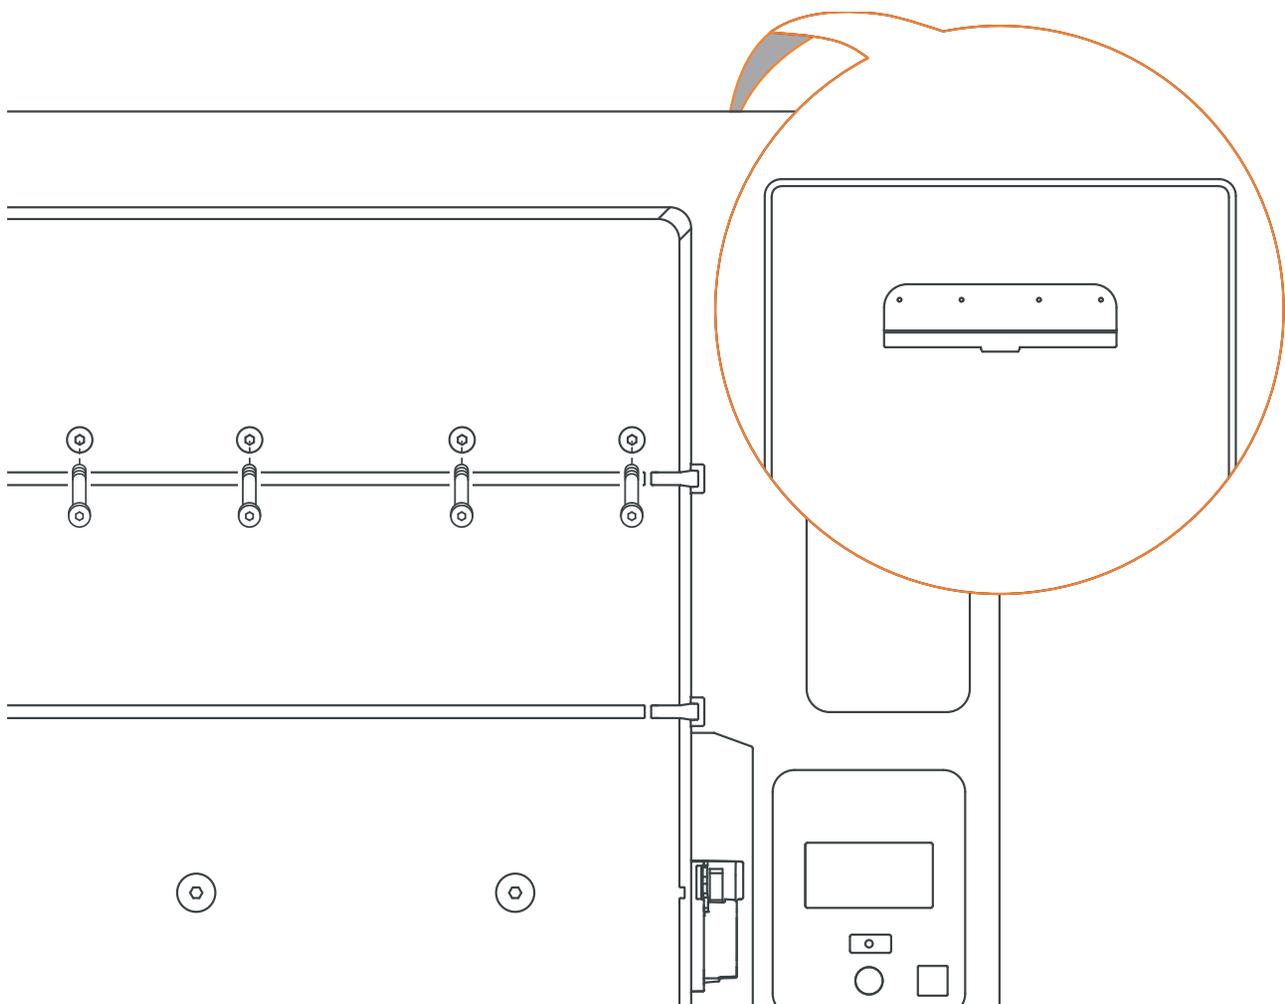


Halten Sie beim Lösen der Schrauben die Montageplatte fest, damit diese nicht herunterfällt.

4. Montage

4.2 Vorbereitung der SESAM HomeBox

- 3 Im unteren Bereich der SESAM HomeBox befinden sich vorbereitete Bohrungen. Durchbohren Sie jeweils die beiden äußeren mittig mit einem 6 mm Bohrer. Bohren Sie die Rückwand an diesen Stellen komplett durch.

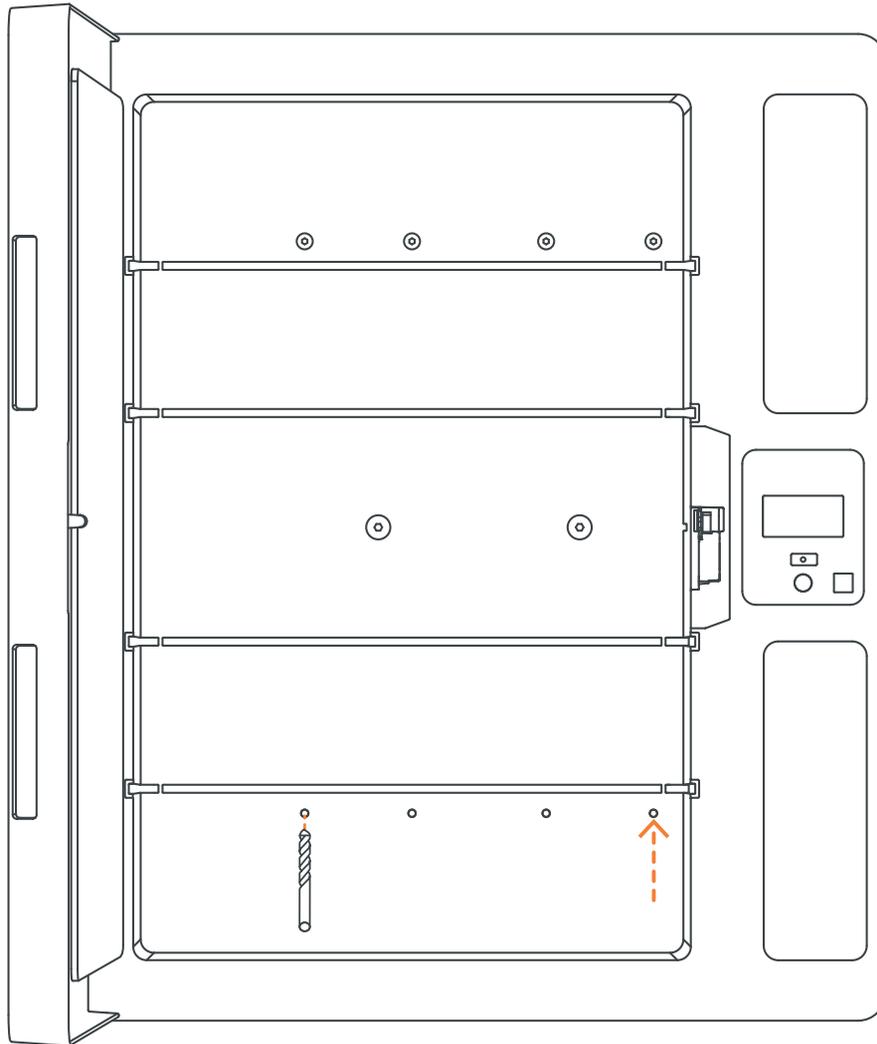

- 4 Entfernen Sie eventuell entstandene Späne und stellen Sie sicher, dass die Bohrungen sauber sind.




Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass der Bohrer horizontal und gerade geführt wird.

4. Montage

4.2 Vorbereitung der SESAM HomeBox

- 5 Um die Isolierung und den Regenschutz des Innenraums der SESAM HomeBox zu gewährleisten, verschließen Sie die offenen Bohrungen mit den beigelegten Stopfen.
- Verschließen Sie die Bohrungen jeweils im Innenraum und an der Rückwand.
 - Nutzen Sie die vier kleinen Stopfen für die oberen Bohrungen.
 - Nutzen Sie die vier großen Stopfen für die mittleren Bohrungen.
 - Verschließen Sie nicht die in Punkt 3 neu erstellten Bohrungen.

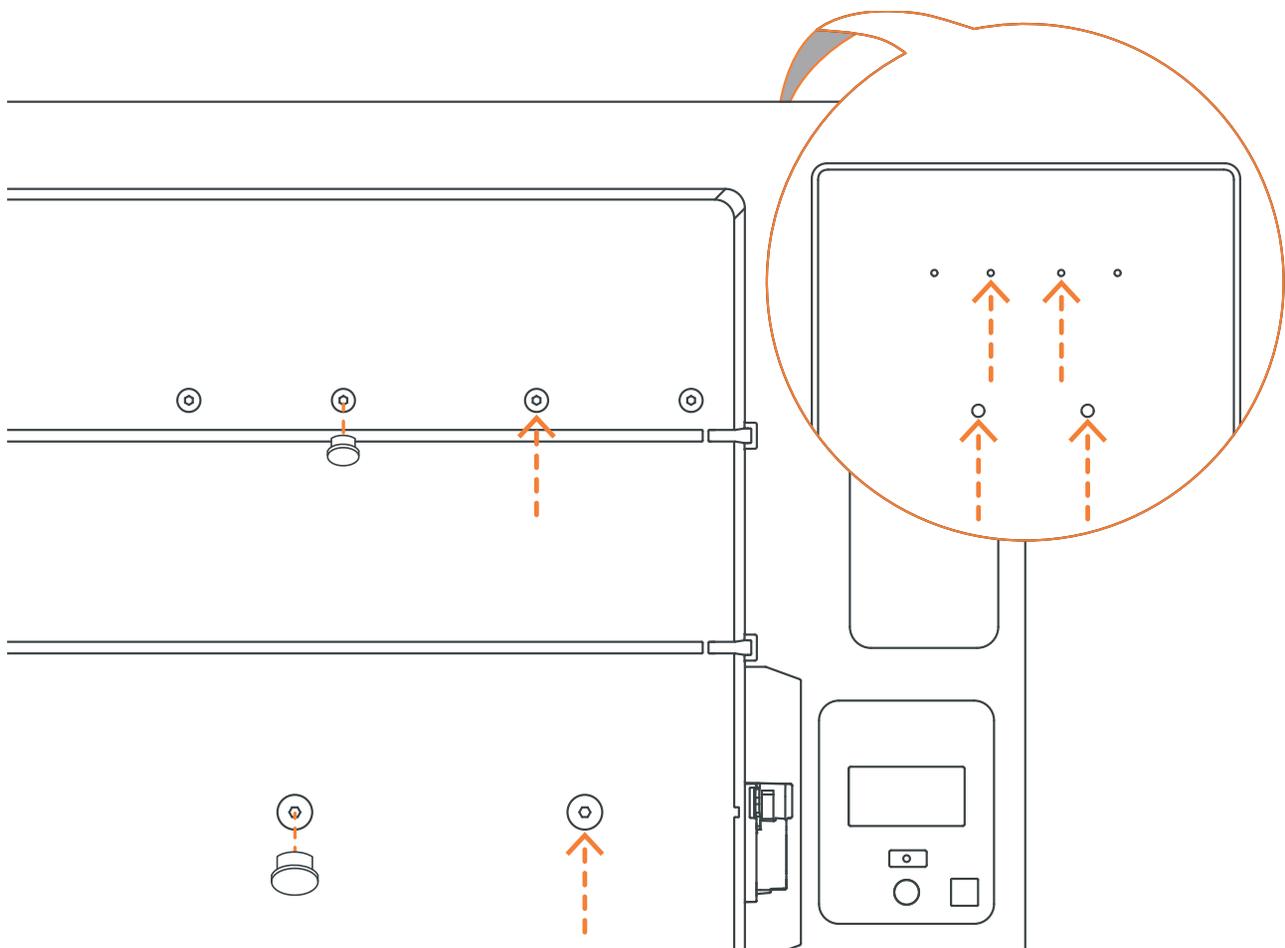


Bitte achten Sie darauf, dass die Stopfen fest in die Bohrungen gedrückt werden.

4. Montage

4.3 Montage der SESAM HomeBox mit Linksanschlag

- 1 Legen Sie den SESAM HomeBox Ständer und die SESAM HomeBox horizontal auf einen ebenen und festen Untergrund vorsichtig nebeneinander ab.
- 2 Legen Sie nun die SESAM HomeBox in folgender Ausrichtung auf den SESAM HomeBox Ständer, um diese zu montieren:

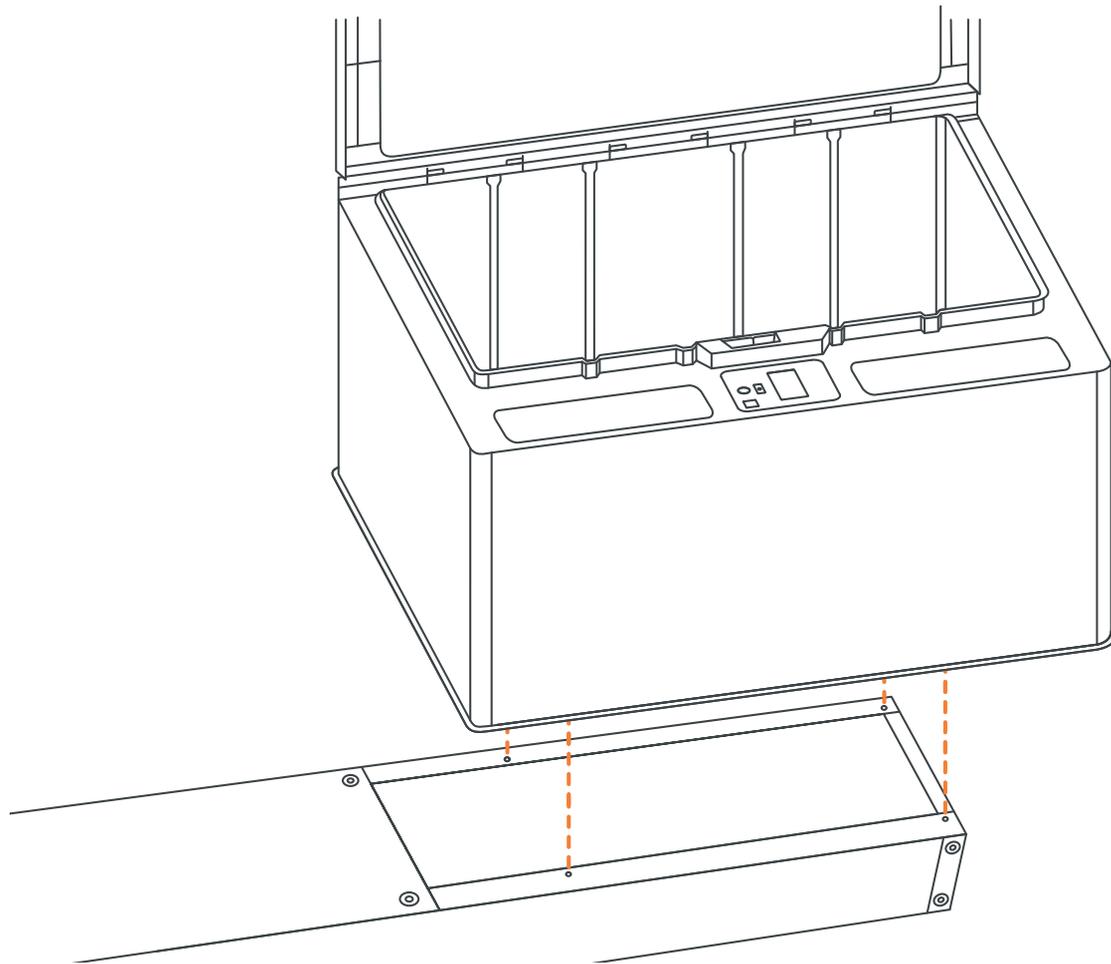

- 3 Verschrauben Sie beide Produkte miteinander, indem Sie die mitgelieferten M6 Zylinderschrauben und die zuvor erstellten und geöffneten Bohrungen verwenden.




Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber. Ansonsten kommt es zu Beschädigungen.

NOTIZEN:

4. Montage

4.4 Montage der SESAM HomeBox mit Rechtsanschlag

- 1 Legen Sie den SESAM HomeBox Ständer und die SESAM HomeBox horizontal auf einen ebenen und festen Untergrund vorsichtig nebeneinander ab.
- 2 Legen Sie nun die SESAM HomeBox in folgender Ausrichtung auf den SESAM HomeBox Ständer, um diese zu montieren:

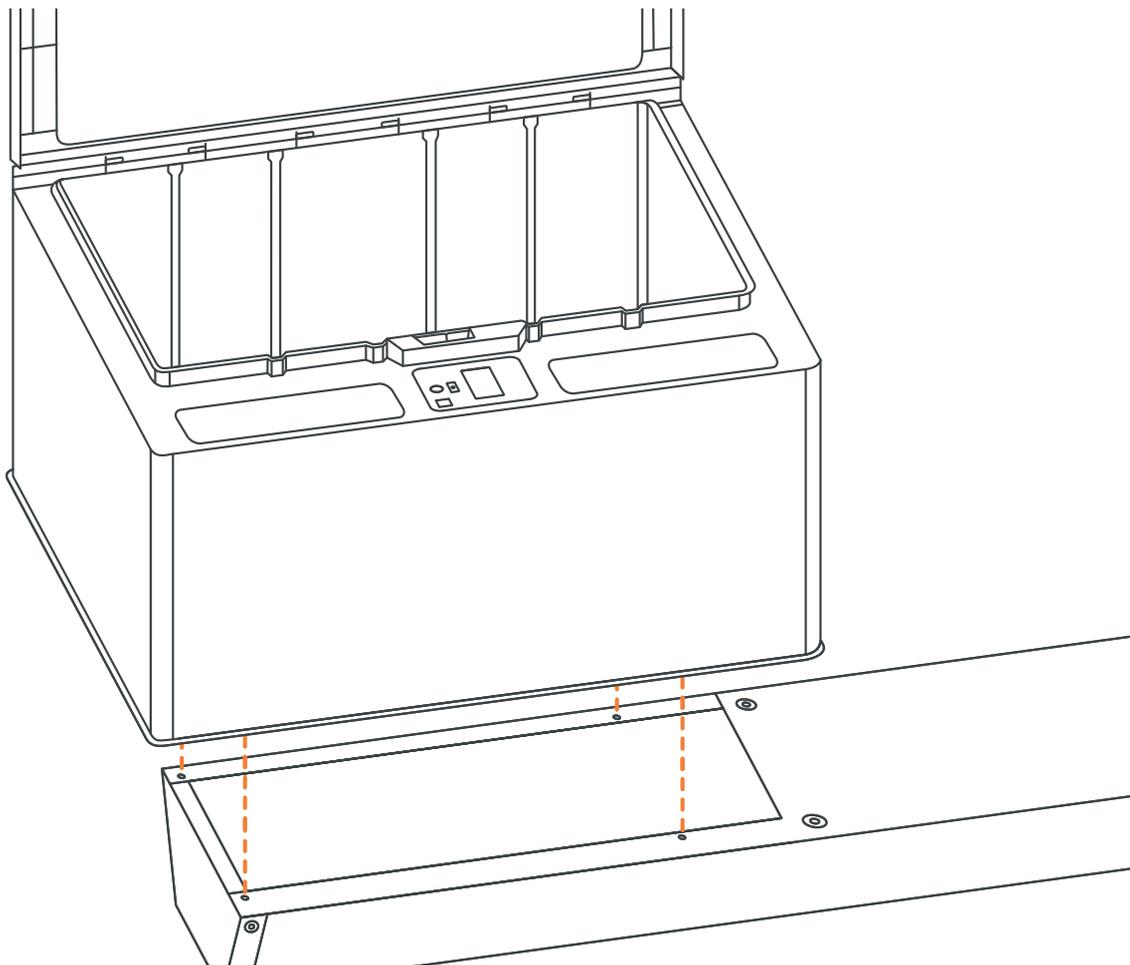

- 3 Verschrauben Sie beide Produkte miteinander, indem Sie die mitgelieferten M6 Zylinderschrauben und die zuvor erstellten und geöffneten Bohrungen verwenden.



Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber. Ansonsten kommt es zu Beschädigungen.

5. Empfehlung zur Verankerung


Verankern Sie den SESAM HomeBox Ständer auf einem festen Untergrund mit geeignetem Befestigungsmaterial. Unsere Empfehlungen für Befestigungsmaterial und Untergrund dienen lediglich als Lösungsansatz. Holen Sie sich fachmännischen Rat ein, wenn Sie unsicher bei der Verankerung des SESAM HomeBox Ständers sind.

5.1 Verankerung an einem Beton-Fundament

Bitte legen Sie folgende Materialien für die Verankerung parat (*nicht im Lieferumfang enthalten*):

- 4x Schwerlastanker
- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel
- Stift zur Positionsmarkierung auf dem Untergrund

- 1 Verwenden Sie ein durchgehendes Fundament aus Beton (C 20/25) mit den mindest Abmessungen von 800 mm x 500 mm x 700 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit und Frostgrenze müssen die Abmessungen vergrößert werden.
- 2 Stellen Sie den zusammengebauten SESAM HomeBox Ständer auf das Fundament und richten Sie es zusammen mit der SESAM HomeBox in die gewünschte Position aus.
- 3 Markieren Sie die Position, indem Sie die dafür vorgesehenen Löcher in der Bodenplatte des SESAM HomeBox Ständers verwenden.

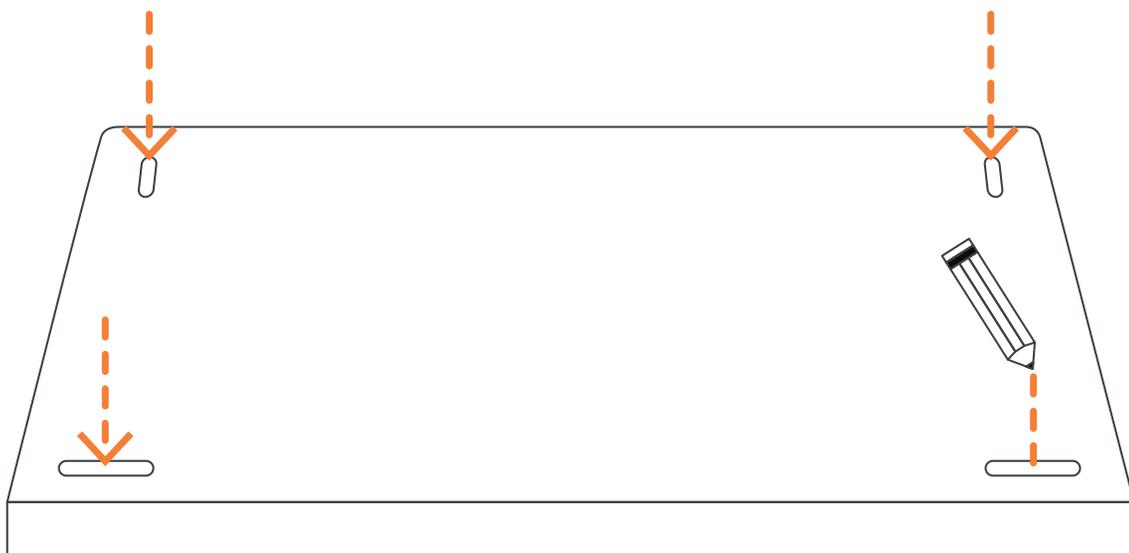


NOTIZEN:

5. Empfehlung zur Verankerung

5.1 Verankerung an einem Beton-Fundament

- 4 Bringen Sie nun die Bohrungen an den Markierungen an. Verwenden Sie dazu Schwerlastanker (*nicht im Lieferumfang enthalten*).
- 5 Richten Sie die SESAM HomeBox mit dem SESAM HomeBox Ständer horizontal und vertikal mit einer Wasserwaage aus (*nicht im Lieferumfang enthalten*).

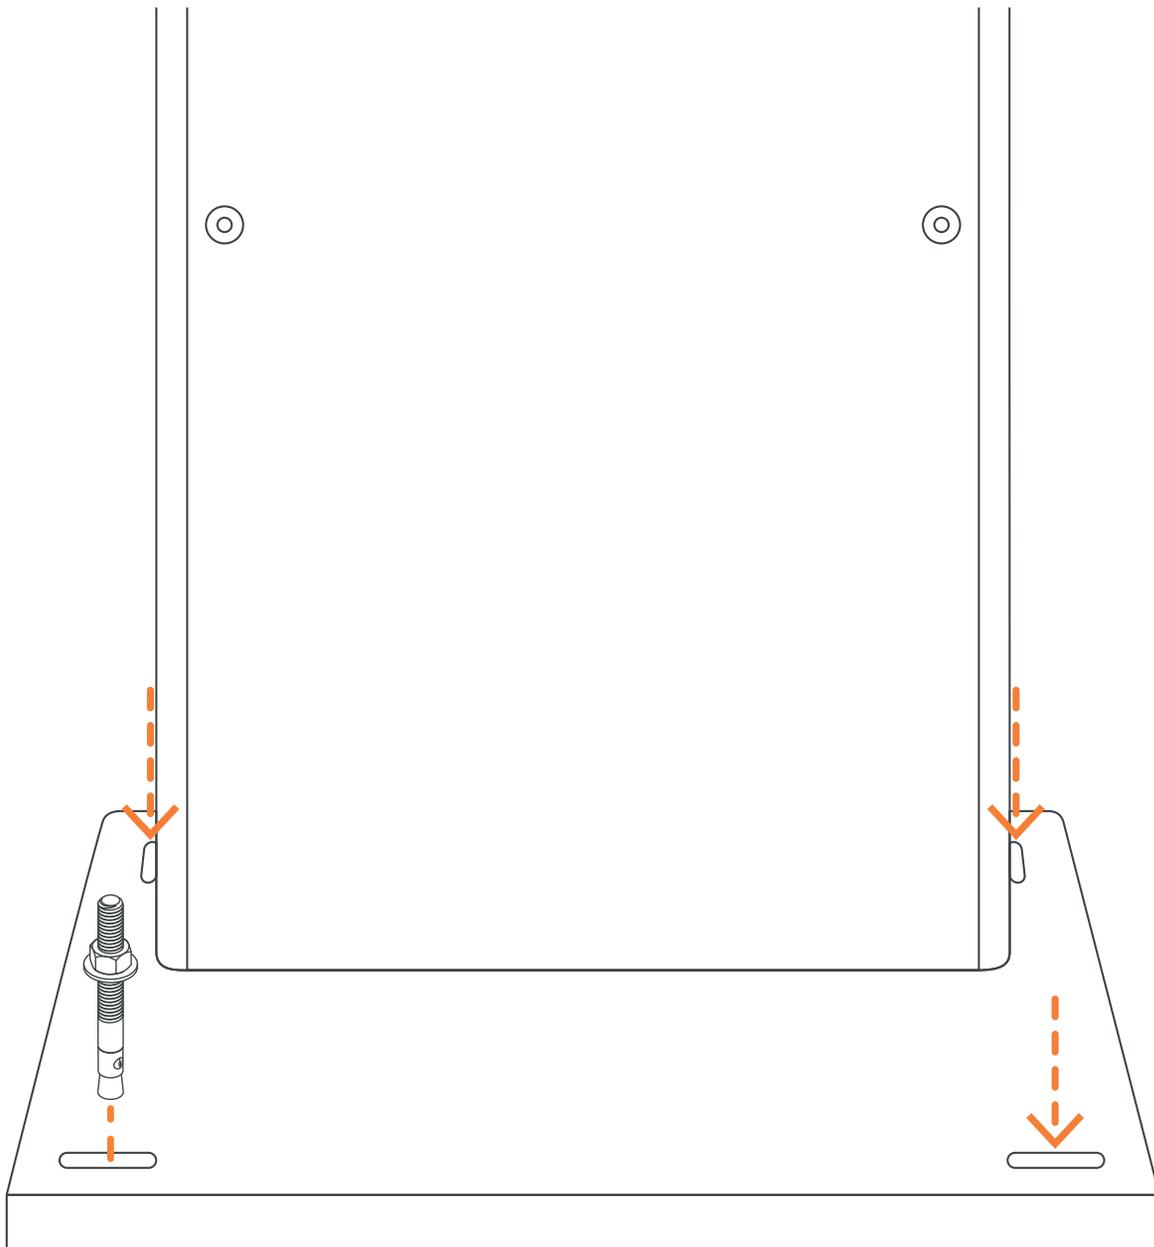


5. Empfehlung zur Verankerung

5.2 Verankerung auf einem festen Untergrund/Erdreich

Bitte legen Sie folgende Materialien für die Verankerung parat (*nicht im Lieferumfang enthalten*):

- 4x Spirafix Erdanker inkl. Einschlaghülse und Befestigungsmaterial (*im SESAM Shop verfügbar*)
- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel (SW 17)
- Fäustel (1-1,5 kg)
- 4x Sechskantschrauben (DIN 933 M10 x 20)
- 4x Unterlegscheiben (DIN 9021 St. Vz.)
- Stift zur Positionsmarkierung auf dem Untergrund

- 1 Stellen Sie den zusammengebauten SESAM HomeBox Ständer auf den gewünschten Aufstellort und richten Sie diesen zusammen mit der SESAM HomeBox in die gewünschte Position aus.
- 2 Markieren Sie die Position, indem Sie die dafür vorgesehenen Löcher in der Bodenplatte des SESAM HomeBox Ständers verwenden.

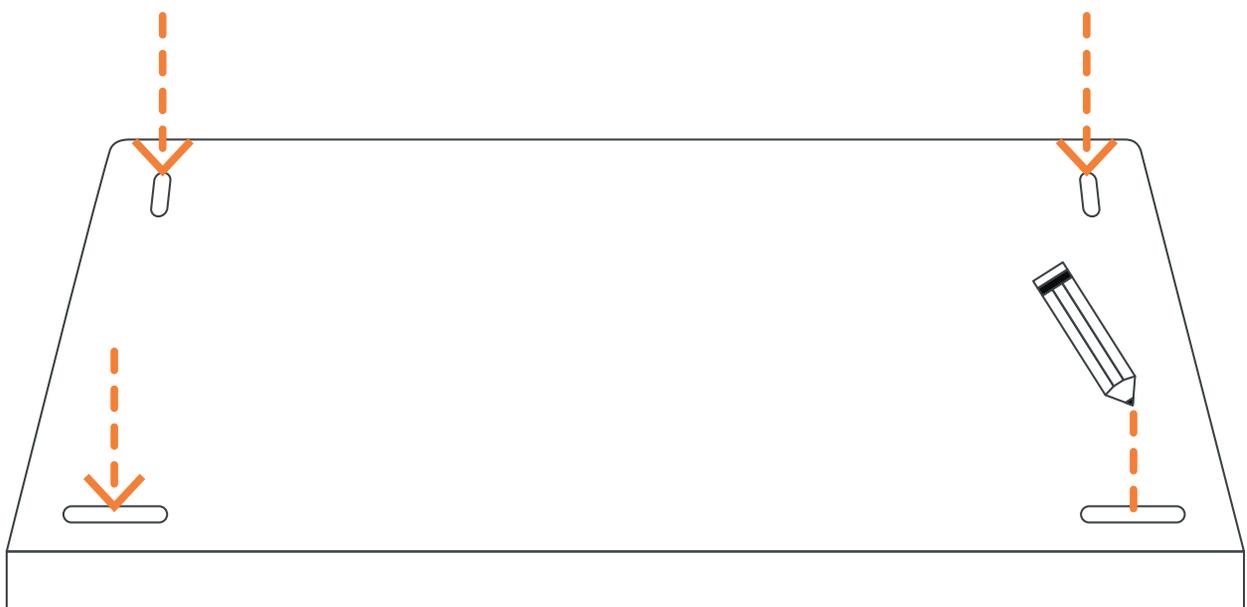


NOTIZEN:

5. Empfehlung zur Verankerung

5.2 Verankerung auf einem festen Untergrund/Erdreich

- 3 Stellen Sie nun die Bodenplatte mitsamt des SESAM HomeBox Ständer zur Seite und nehmen Sie die Spirafix Anker (*nicht im Lieferumfang enthalten*) zur Hand. Setzen Sie die Spirafix Anker mittig auf die markierten Punkte.
- 4 Setzen Sie die Einschlaghülsen (*nicht im Lieferumfang enthalten*) auf die Muttern, damit die Gewinde der Anker nicht beschädigt werden.
- 5 Schlagen Sie die vier Spirafix Anker mit dem Fäustel (*nicht im Lieferumfang enthalten*) vertikal ins Erdreich ein.

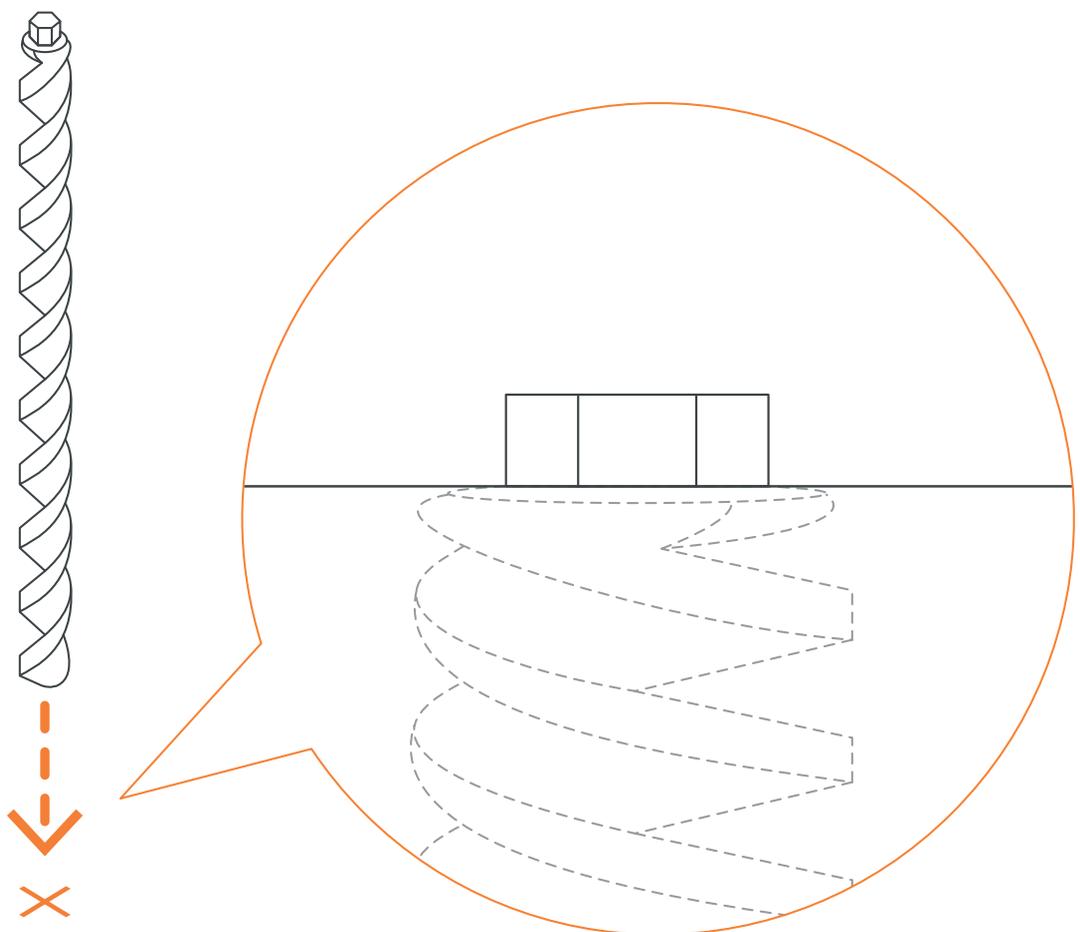


Nach dem Einschlagen sollten nur noch die Muttern sichtbar sein.

5. Empfehlung zur Verankerung

5.2 Verankerung auf einem festen Untergrund/Erdbreich

- 6 Kontrollieren Sie ob alle Spirafix Anker die gleiche Höhe haben. Verwenden Sie dazu eine Wasserwaage (*nicht im Lieferumfang enthalten*). Schlagen Sie bei Bedarf die Anker nach oder drehen diese heraus bis die richtige Höhe erreicht wird.
- 7 Setzen Sie die Bodenplatte mittig auf die Spirafix Anker und richten Sie diese aus.
- 8 Befestigen Sie die Bodenplatte mit vier Sechskantschrauben (*nicht im Lieferumfang enthalten*) und vier Unterlegscheiben (*nicht im Lieferumfang enthalten*).
- 9 Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

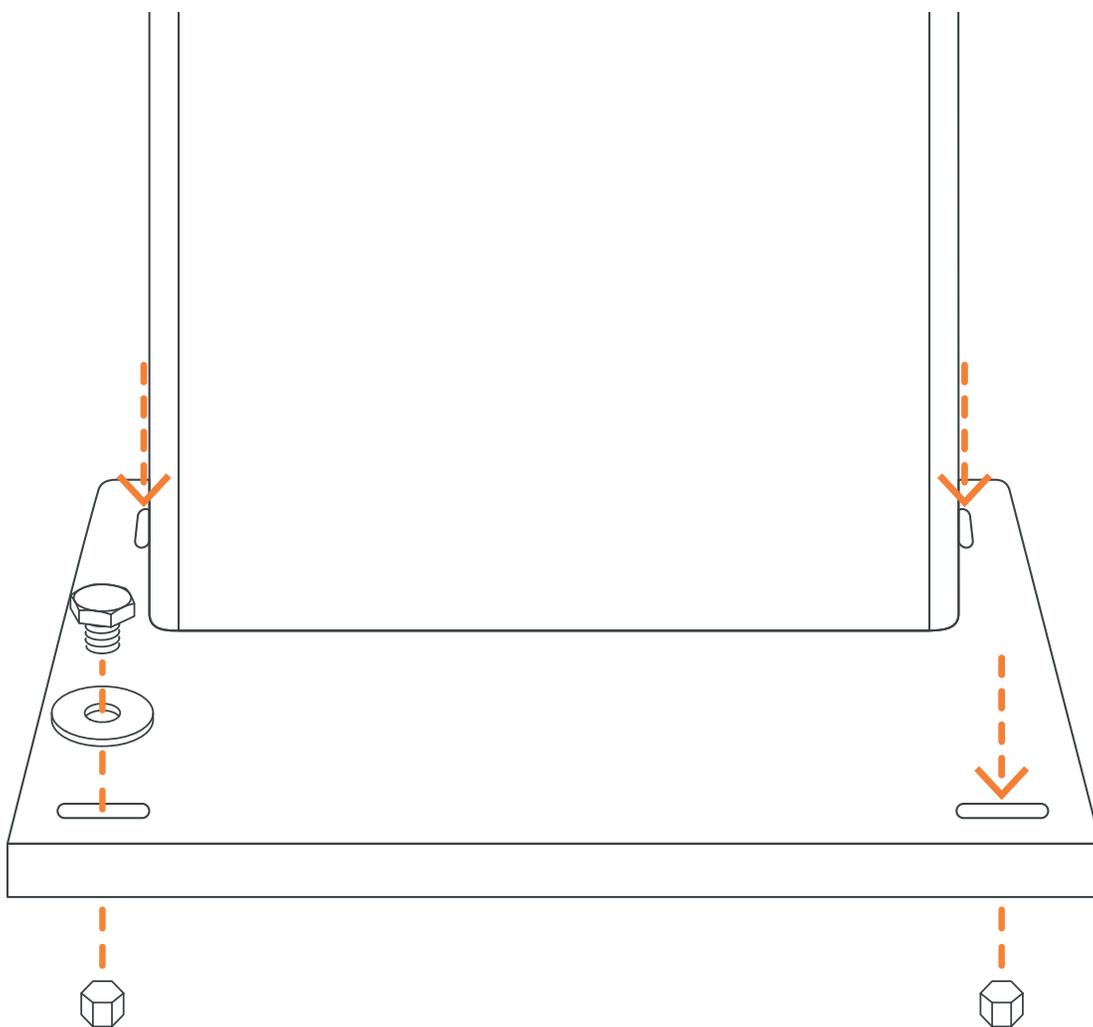

NOTIZEN:

6. Wartung

6.1 Reinigung & Pflege

Die Reinigung des SESAM HomeBox Ständers erfolgt mit Hilfe von wasserlöslichen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern oder Schwämmen.



Zum Reinigen dürfen keine Hochdruckreiniger oder ähnliche Geräte verwendet werden.

Konzentrierte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel oder Alkohol dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

6.2 Wartung

Wartungs- oder Reparaturarbeiten am SESAM HomeBox Ständer dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Unseren technischen Service erreichen Sie unter der Telefonnummer +49 2365 87 797-97 oder per E-Mail an: support@sesam-homebox.de

Unsere Servicezeiten

Montag bis Freitags
08:00 Uhr – 17:00 Uhr

© 2020

**SESAM
GmbH**

Bergstraße 8
45770 Marl